


Mastaufsatzleuchte RETRO IV LED

CE | ⊕ | ⊞ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



empf. Masthöhe:	3,00m – 5,00m
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger und mittlerer Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 1 blendfreies leicht auswechselbares LLM LED Modul
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
Betriebsgerät:	elektronischer Treiber, je nach Modell bis 50.000 bzw. 100.000 Stunden; CLO-Funktion zur Konstanthaltung des Lichtstroms der LEDs über die gesamte Nutzlebensdauer
Lebensdauer der LED:	bis 50.000 Stunden/L100 mit CLO bzw. 100.000 Stunden/L80 ohne CLO für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
Lichtsteuerung:	gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung bzw. CLEVER LIGHT
optisches System:	Spiegelplatte für horizontale LLM LED Module
Lichtverteilung:	extrem breitstrahlend
Leuchtenkopf:	aus Aluminium; pulverbeschichtet
Ausleger:	inkl. gebogenem Ausleger aus Edelstahl V2A (304); pulverbeschichtet
Abdeckung:	Polycarbonat, klar oder geperlt, schlagfest, UV-stabilisiert
Farbe:	RAL oder DB
Anschluss:	1-armig: komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupplung am Kabel (ca. 1,70m) außerhalb des Leuchtenkopfes; 2-armig: mit freien Leitungsenden bis zur Masttür
Montage:	für mit Mastzopf \varnothing 60mm bzw. \varnothing 76mm; Lieferung in 3 Teilen
Zubehör:	Kabel, Mast, Mastzubehör – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Gehwege, kleine Plätze, Parkplätze, Fußgängerzonen

Bestückung pro Kopf	kg	Bestellnummer
1-armig, \varnothing 60mm		
klare / geperlte Abdeckung		
LLM LED 9W/1.100lm/3.000K	14,5	4.774.9017.05/06
LLM LED 8W/1.100lm/4.000K	14,5	4.774.9015.05/06
LLM LED 16W/1.800lm/3.000K	14,5	4.774.9008.05/06
LLM LED 15W/1.800lm/4.000K	14,5	4.774.9005.05/06
LLM LED 26W/3.000lm/3.000K	14,5	4.774.9042.05/06
LLM LED 24W/3.000lm/4.000K	14,5	4.774.9035.05/06
2-armig, \varnothing 60mm		
klare / geperlte Abdeckung		
LLM LED 9W/1.100lm/3.000K	26,9	4.774.9017.25/26
LLM LED 8W/1.100lm/4.000K	26,9	4.774.9015.25/26
LLM LED 16W/1.800lm/3.000K	26,9	4.774.9008.25/26
LLM LED 15W/1.800lm/4.000K	26,9	4.774.9005.25/26
LLM LED 26W/3.000lm/3.000K	26,9	4.774.9042.25/26
LLM LED 24W/3.000lm/4.000K	26,9	4.774.9035.25/26
für Mastzopf \varnothing 76mm		x.xxx.xxxx.x7/.x8
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		x.xxx.xxxx.xx-93
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		x.xxx.xxxx.xx-94

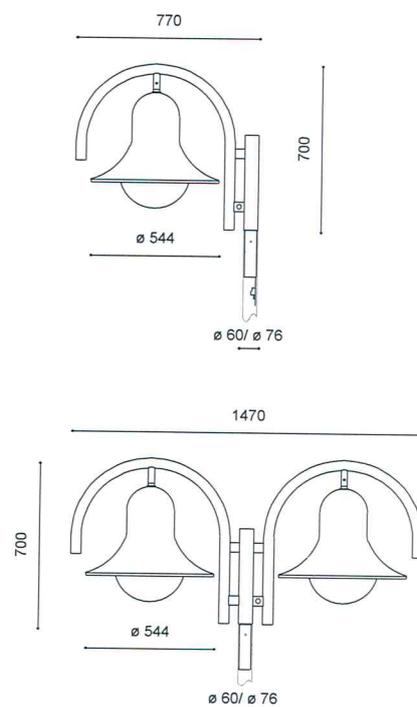

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten 06.2017